


安德里茨离心泵

ISO系列

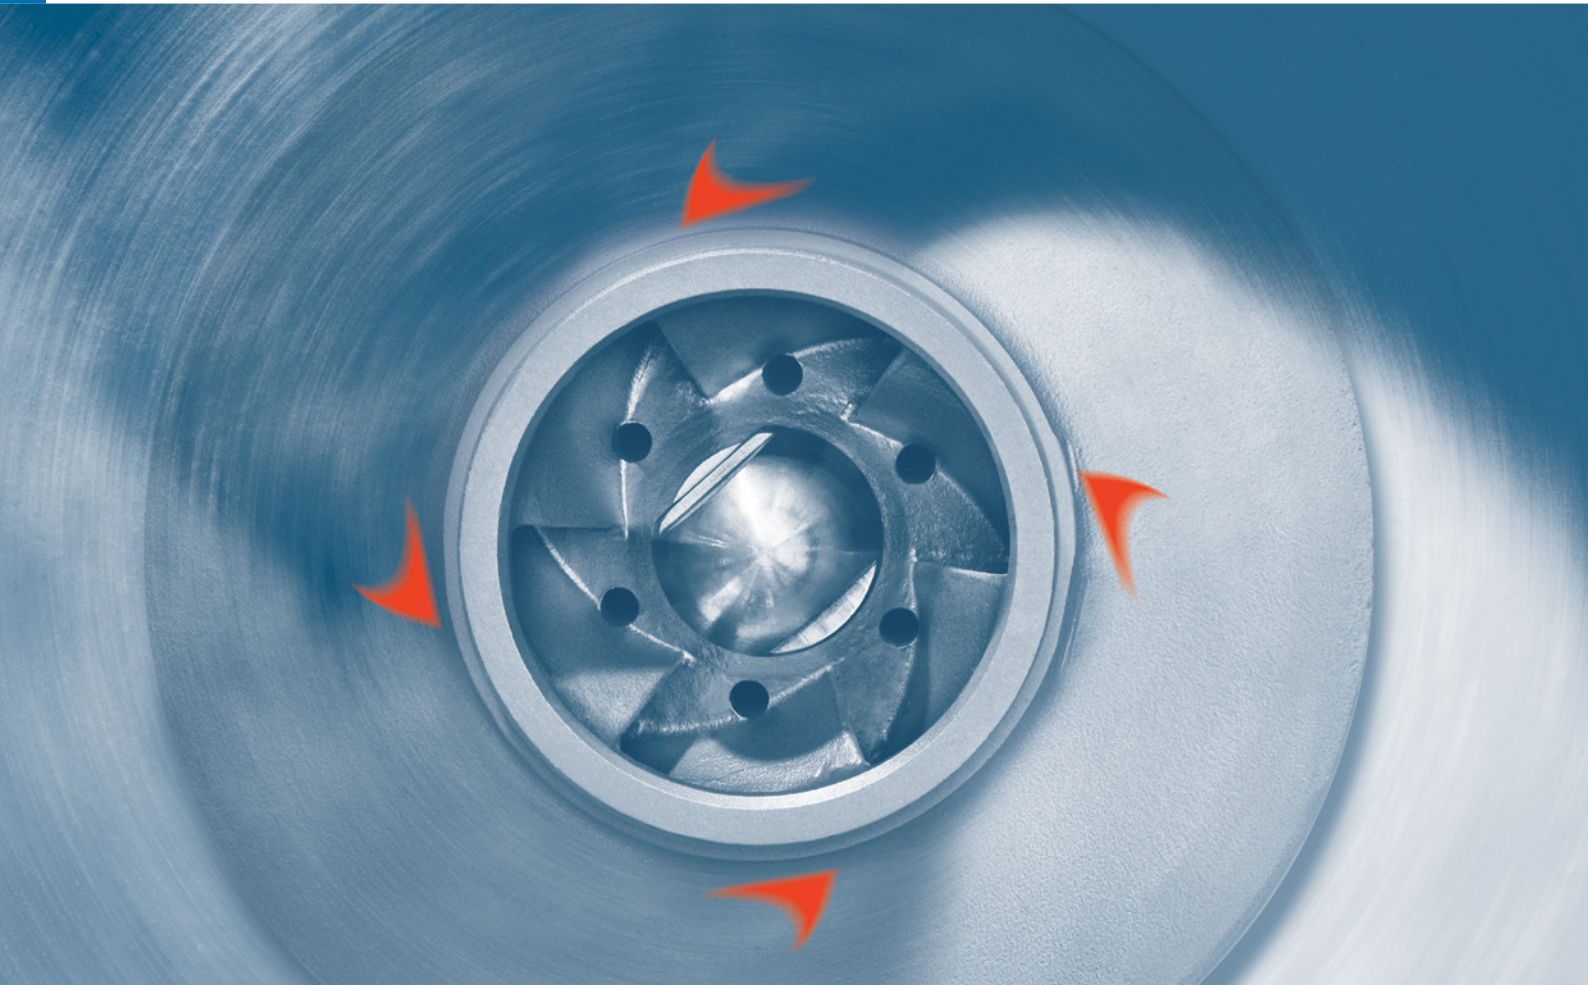

高效益，维护简易

一百多年来，安德里茨在离心泵的设计和制造上的创新享有盛誉。

作为为制浆造纸行业提供完整产品系列的供应商，我们拥有熟悉相关工艺技术的专家，为在制浆造纸行业成功发展打下坚实的基础。

安德里茨ISO系列离心泵，在效率、使用寿命、维护和经济效益等各方面都能满足高端客户的要求。

全部泵部件均在符合ISO最高质量标准的车间里制造，我们优质的产品源于严格的要求。

应用领域

- 工艺用水
 - 制浆造纸行业
 - 钢铁行业
 - 食品行业
 - 糖业
 - 电厂
- 供水
- 污水处理
- 化工行业
- 生物乙醇

设计参数

- 流量可达300立方米/小时
- 扬程可达160米
- 泵壳压力PN16
- 温度高达140摄氏度
- 绝干浓度达到1%
- ISO标准2858和5199
- 维护简易
- 低能耗



我们的技术

安德里茨ISO系列离心泵的高标准，源自于多年水力机械方面的设计经验和对工艺诀窍的熟悉。

成熟的设计

一个创新的产品策略和对泵基本设计要素的持续改进，使我们的泵成为能一种能广泛应用于各个领域的强大的经济型标准产品。

蜗壳

- 标准的接口尺寸 (ISO)
- 法兰孔 (PN10, PN16)
- 进出口法兰有安装压力表的钻孔

叶轮

- 闭式设计
- 高效率

轴承装置

- 整系列只使用三个尺寸的轴承架
- 油或脂润滑

轴


- 锥形叶轮座便于安装

耐磨环

- 可替换的耐磨环
- 轴向推力补偿


轴封

- 单机械密封
- 双机械密封
- 集装式密封

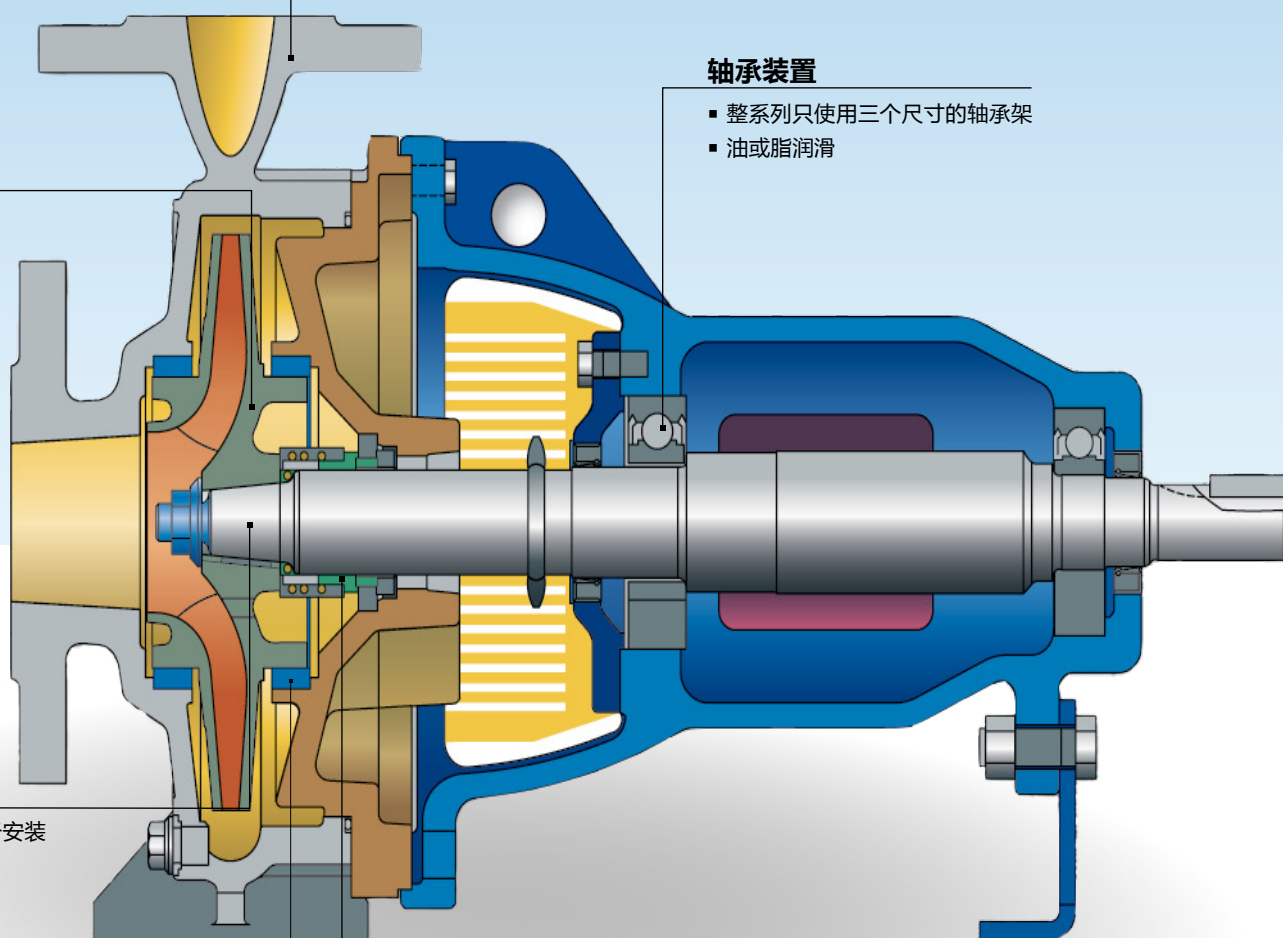

强大的研发能力

位于奥地利的流体实验室在水力研发方面在国际上享有盛誉。我们通过流体力学的计算并经过公司实验室中的多次模型试验以确保ISO系列泵的高品质、安全性和可靠性。

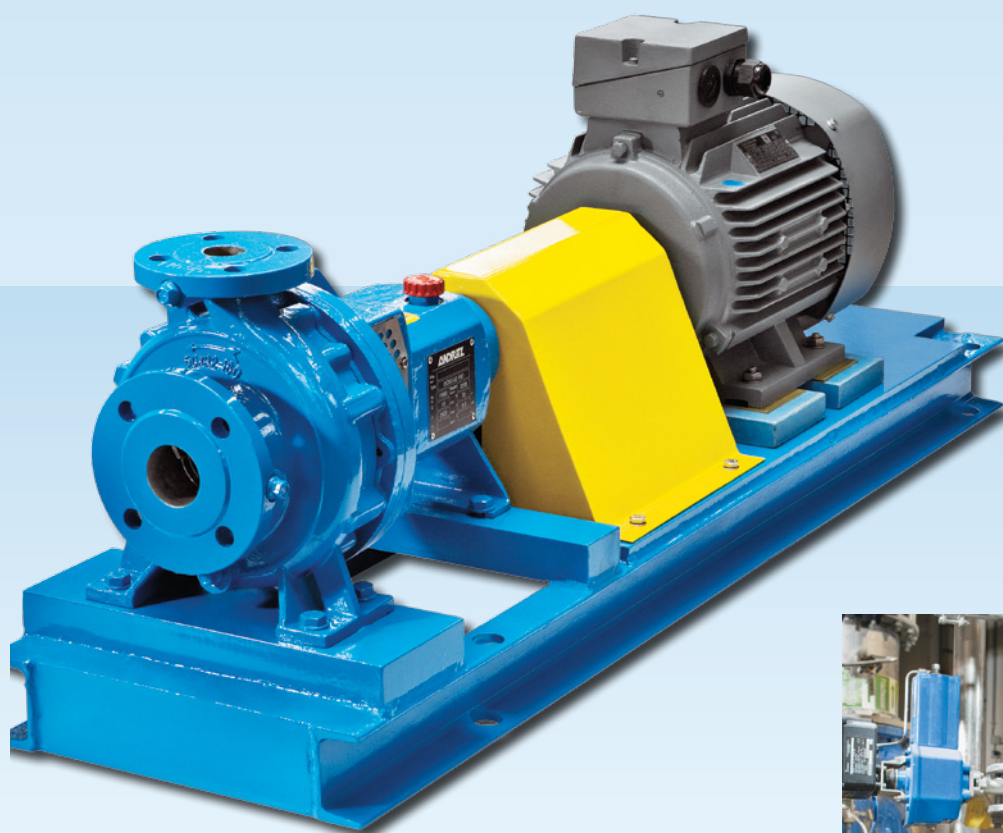


安德里茨泵的安装
ISO系列

特性曲线

安德里茨ISO系列离心泵

特性曲线：1500转/分钟和3000转/分钟

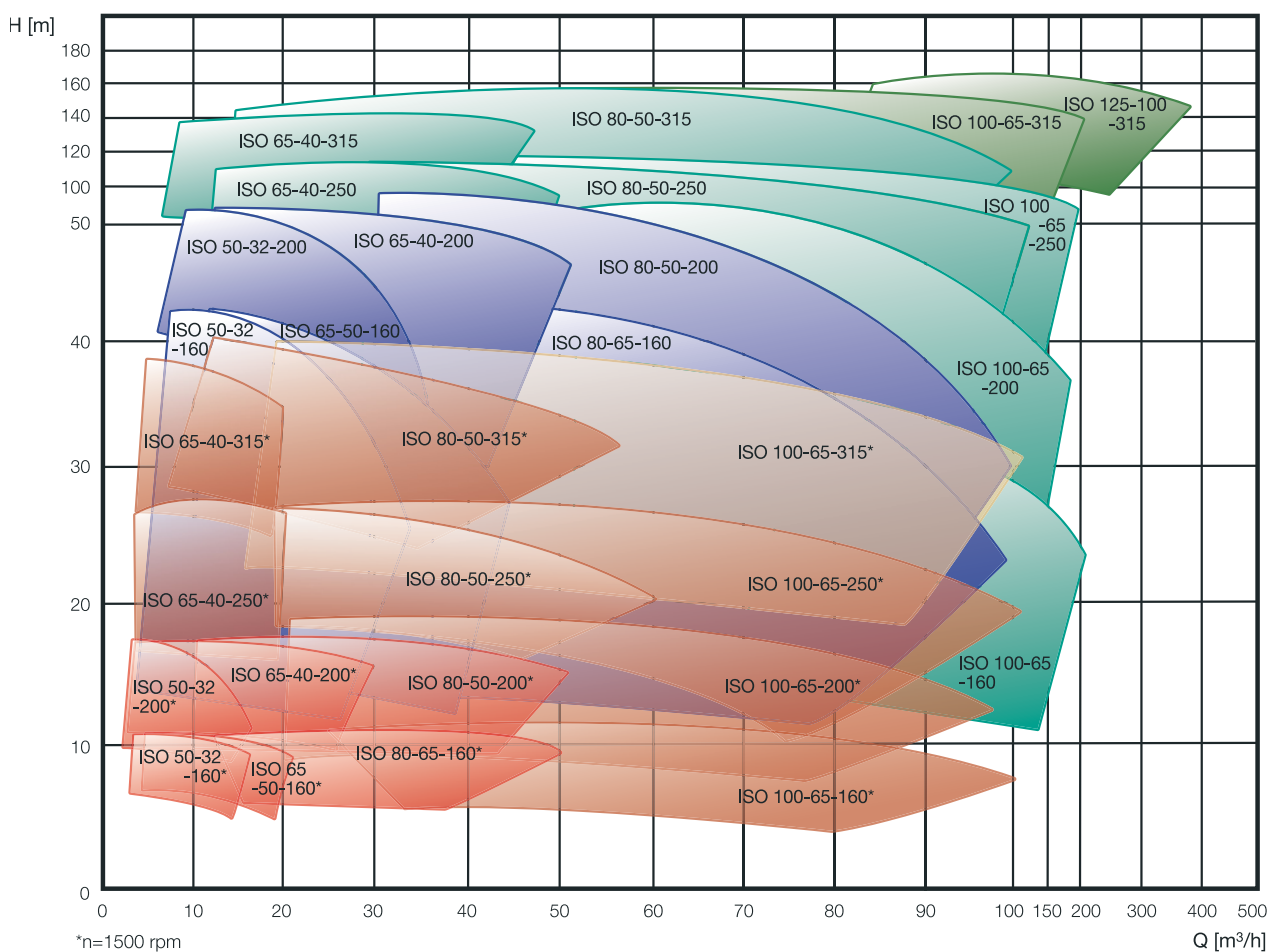


材料配置

ISO系列	EN-GJL 250	1.4408	1.4021	1.4404
叶轮		■		
泵体	■	■		
轴承座	■			
泵盖	■	■		
轴			■	■

欧洲标准		美国标准	
型号	名称	等级	UNS
EN-JL1040	EN-GJL 250	Class 40B	/
1.4408	GX5CrNiMo19-11-2	CF8M	J92900
1.4021	X20Cr13	420	S42000
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	2205	S31803, S32205

接近客户

接近客户

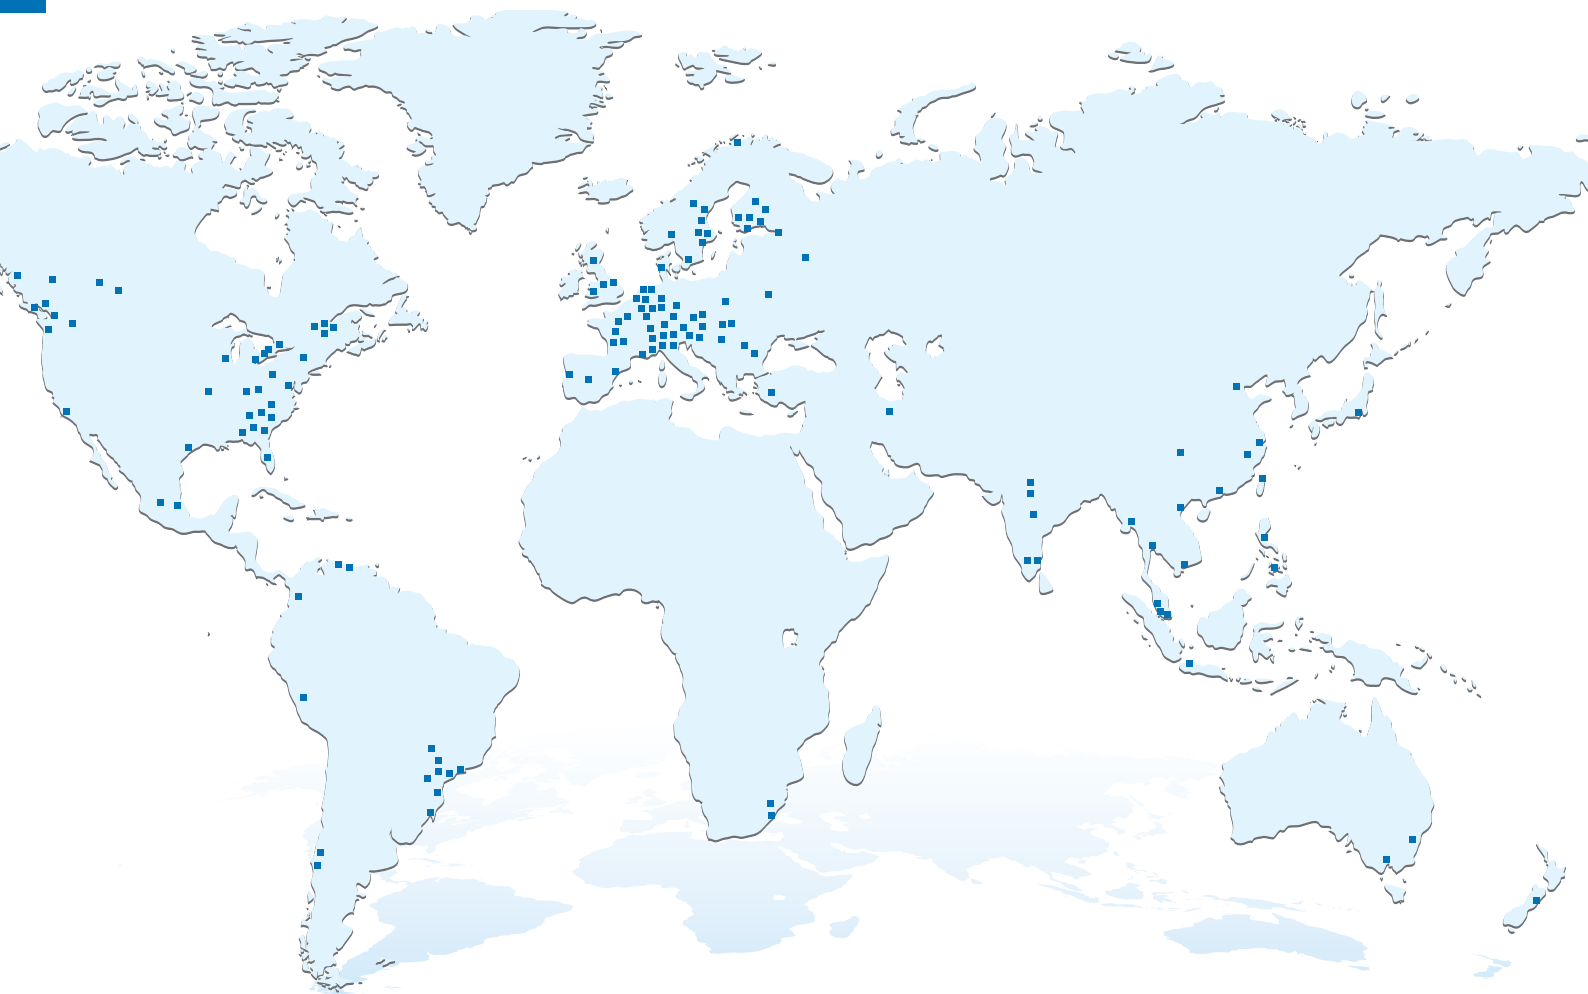

ANDRITZ AG

Stattegger Strasse 18
8045 Graz, Austria
Phone: +43 (316) 6902 0
Fax: +43 (316) 6902 413
pumps@andritz.com

安德里茨 (中国) 有限公司-泵业 / ANDRITZ (China) Ltd.- Pumps Division

中国广东省佛山市三水区中心科技工业区B区83号 528137
83 Zone B Sanshui Central Industrial park, Sanshui District,
Foshan, Guangdong, P.R. China 528137
电话/Tel: +86 757 66633168 66633102
传真/Fax: +86 757 66633148



www.andritz.com/pumps